


Audley Digital Modelo S7000-5/S7000-D5





Impresora DX5 eco solvente marca Audley de 1,9 mt con uno o dos cabezales

# S7000-5/S7000-7 Eco Solvent Printer

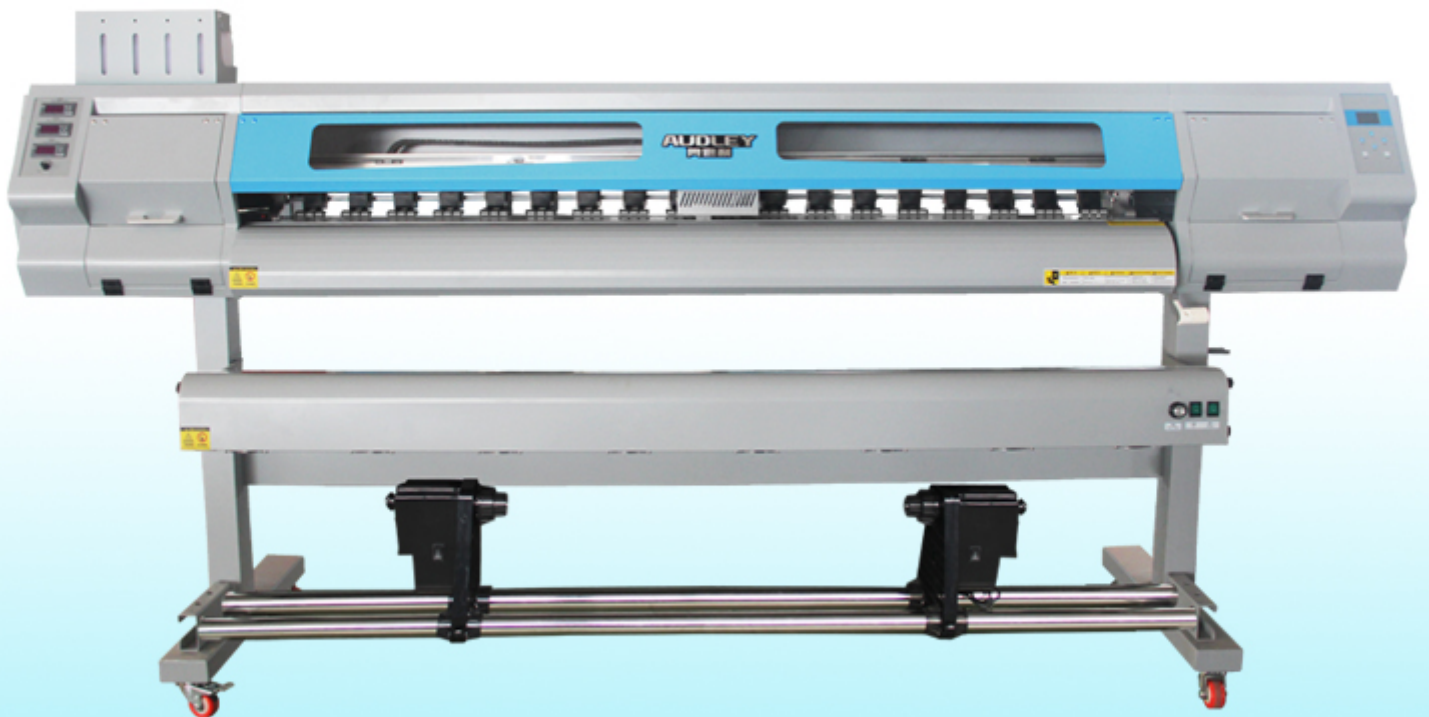

(Printing Length: 1850mm)



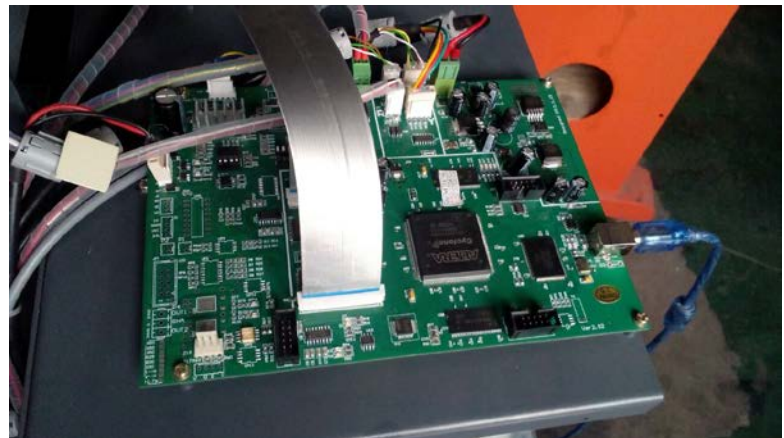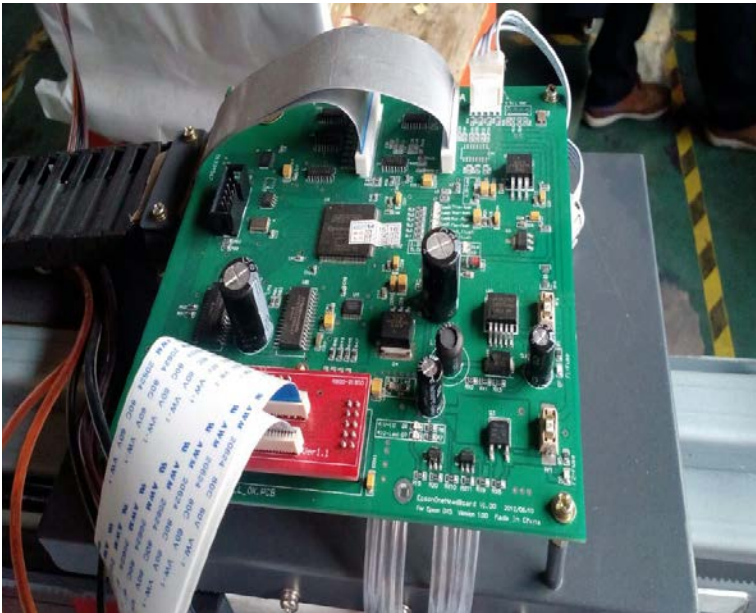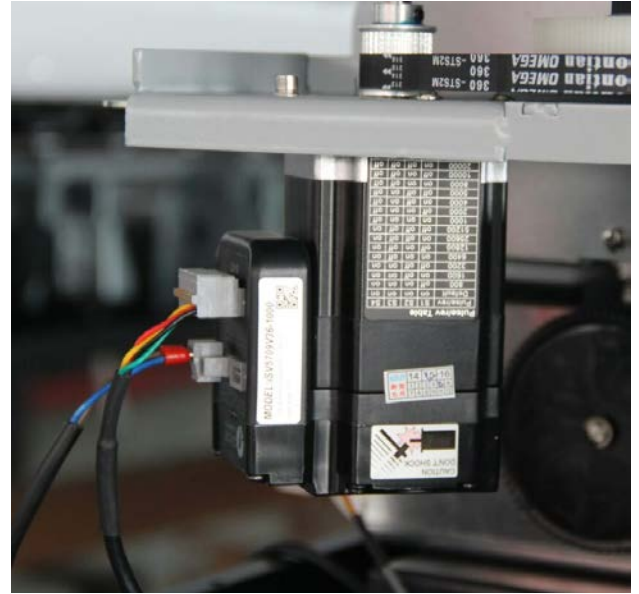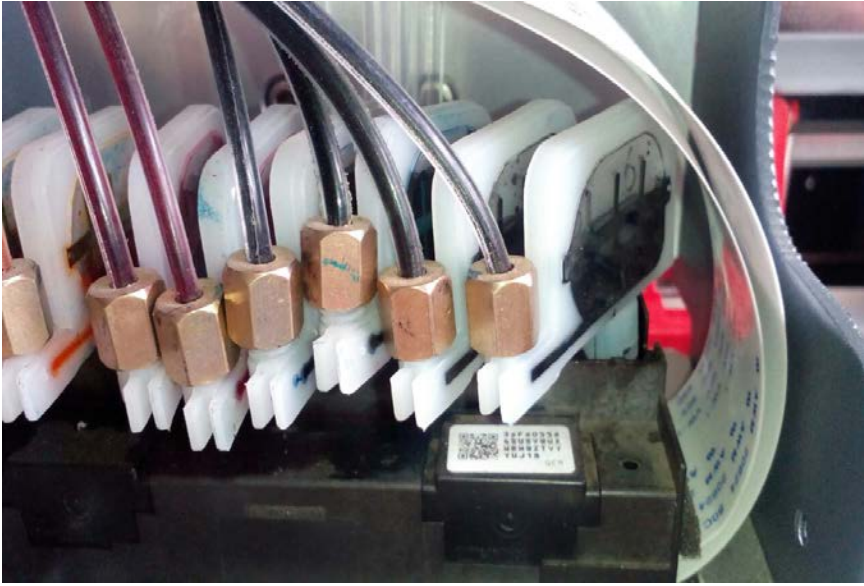





## Audley Digital

### Modelo S7000-5/S7000-D5

Impresora DX5 eco solvente

Audley de 1,9 mt con

**1 / 2 cabezales**

### Características

1. Cabezal de impresión EPSON Dx5 de origen japonés, notablemente mejora la velocidad de impresión.
2. Tecnología Micro Piezoeléctrica de avanzada; alcanza 1440 dpi, perfecto efecto de impresión.
3. Guías lineales firmes que mejoran la resolución y velocidad de impresión.
4. Conveniente interfaz USB de alta velocidad
5. Barra de entintado de elevación totalmente automática, registro preciso, pareja absorción de tinta.
6. Rodillo de alimentación de papel de alta presión, evita que el papel se mueva en la dirección incorrecta.
7. Placa principal desarrollada, más conveniente para actualizar.
8. La temperatura se puede ajustar en base a la demanda de impresión.

### Modelo. S7000-5 / S7000-D5.

Cabezal de impresión. Epson DX5.

Cantidad de cabezales de impresión. Dos DX5 o un DX5.

Ancho máximo de impresión. 1850mm.

Resolución de impresión. 1440 x 2880 dpi.

Colores de la impresora. Dorado / gris / azul / rojo.

Velocidad de impresión. Borrador: 2 pasadas. 55 m<sup>2</sup> / 26 m<sup>2</sup> / h.

Producción: 3 pasadas. 38 m<sup>2</sup> / 20 m<sup>2</sup> / h.

Calidad: 4 pasadas. 30 m<sup>2</sup> / 13 m<sup>2</sup> / h.

Alta resolución: 6 pasadas. 20 m<sup>2</sup> / 10 m<sup>2</sup> / h.

Tinta. Tipo: Tinta eco solvente. Tinta al agua.

Color: Doble 4 colores (C / M / Y / K).

Capacidad: 440 ml en cada cartucho de tinta.

Sistema de suministro de tinta: Continuo.

Sustrato. Ancho: 630 a 1900 mm.

Tipos: Vinilo, Flex, Lona, papel de empapelar, PP, adhesivos o calcomanías, papel fotográfico, lonas para carteles back light, película de PVC, vinilos reflectivos, tejidos, lonas, gomas, etc.

Altura del cabezal de impresión: 1,5 a 3 mm por encima del sustrato, ajustable.

Sistema de secado. Por calor. Temperatura en tres sectores (al frente, al medio y atrás) con controlador PID.

Ventilador: Opcional.

Sistema de absorción de sustrato. Varias fases de corrientes de aire inteligentes (ajustable).

Sistema de alimentación de sustrato. Equipado (peso máximo de sustrato 40 kilos).

Sistema automático de toma de sustrato: opcional.

Limpieza automática de cabezal. Con anti-bloqueo, anti flash y función de humidificación.

Pinzas. Equipado.

Interfaz de impresión. USB 2.0.

Programas de ripeado. Maintop 5.3 / Photoprint 11.

Potencia de alimentación. AC 220V, 50Hz / AC 110V 60Hz.

Ambiente de trabajo: temperatura normal entre 18 y 35°C, humedad entre 40% y 70%.

Dimensiones de la impresora empacada: 310 cm x 80 cm x 76 cm (Largo x ancho x alto).

Peso: 380 kilos.

Rodillo auto colector: 200 dólares estadounidenses por unidad.